



PARKBOXEN

für Sammelgaragen



Sicherheit in Sammelgaragen rückt bedingt durch die steigende Zahl von Vandalismus und Diebstählen immer mehr in den Vordergrund.

Das robuste und bewährte Parkboxen-System von Käuferle für die Unterteilung von Sammelgaragen in Einzel- oder Doppelstellplätze bietet hier besonders wirkungsvollen Schutz.

Zuverlässig und stabil

Die Unterteilungen in Einzel- oder Doppelstellplätze sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Dabei berücksichtigen wir nicht nur die Anforderungen der Baubehörden, sondern auch Ihre Wünsche an die Optik.

Unsere Belagsvariante Standard SG entspricht sämtlichen länderspezifischen **Brandschutzvorschriften**.


Maßanfertigung ist unsere Stärke. Alle Bauteile bekommen bereits im Werk die richtige Dimension. So lassen sie sich vor Ort - auch bei nachträglichem Einbau - schnell und problemlos montieren. Der niedrige Anschaffungspreis macht sich durch die bessere Vermietbarkeit bereits in kürzester Zeit bezahlt.

VORTEILE

- Platzsparend
- Leichte Bedienbarkeit durch geringes Torblattgewicht
- Geringer Verschleiß
- Geräuscharmer Torlauf
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Große Gestaltungsfreiheit
- Pulverbeschichtung RAL nach Wahl möglich

Unsere Tore erfüllen die Anforderungen der **Produktnorm DIN EN 13241-1**



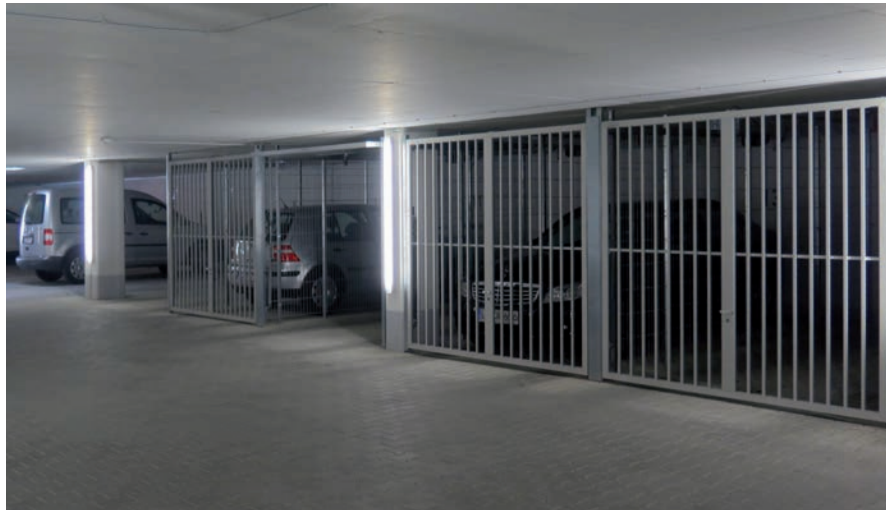

Parkbox **KT**

NEU

- Flügel in Aluminium-Leichtbauweise
- Bodenhalter aus Edelstahl
- Verbesserte Hubmechanik mit Laufschiene
- Erhöhter Einbruchschutz

VORTEILE

- Platzsparend
- Leichte Bedienbarkeit
- Geringer Verschleiß
- Geräuscharmer Torlauf
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Große Gestaltungsfreiheit
- Pulverbeschichtung RAL nach Wahl möglich





Parkbox **ST**


5

NEU

- Flügel in Aluminium-Leichtbauweise
- Aluminium-Laufschiene
- Hochwertige geräuscharme Laufapparate
- Bodenführung verzinkt, optional in Edelstahl
- Innovative, integrierte Antriebstechnik
- Erhöhter Einbruchschutz

VORTEILE

- Platzsparend
- Leichte Bedienbarkeit
- Geringer Verschleiß
- Geräuscharmer Torlauf
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Große Gestaltungsfreiheit
- Pulverbeschichtung RAL nach Wahl möglich

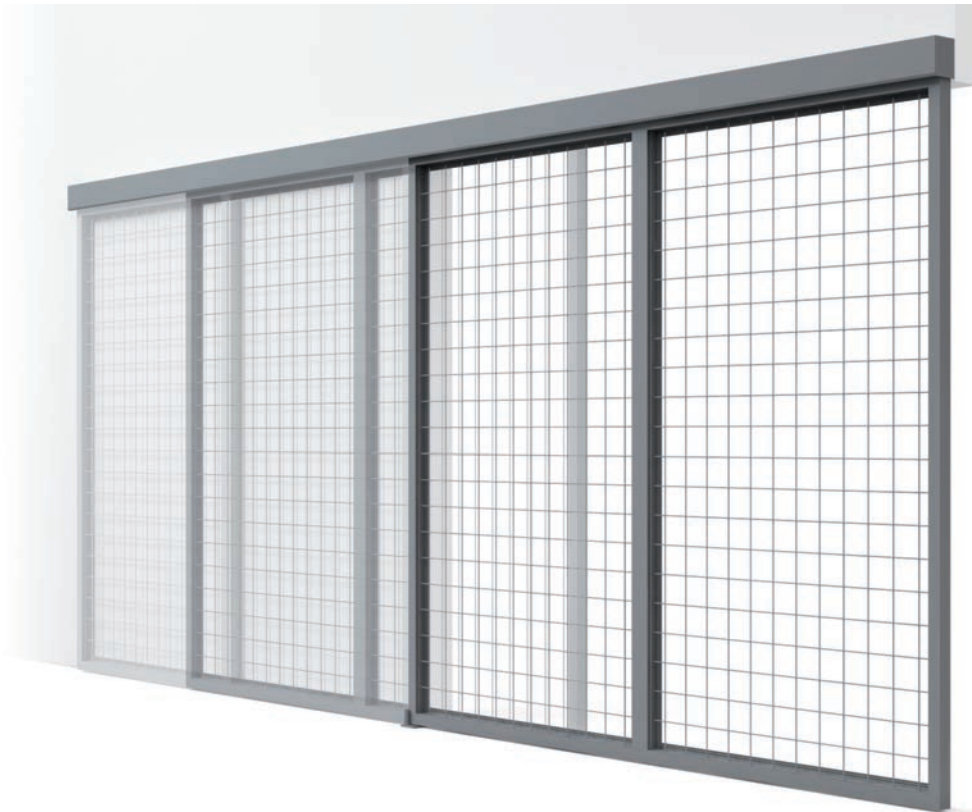




Parkbox **DT**

NEU

- Flügel in Aluminium-Leichtbauweise
- Zargen aus Aluminium
- Bodenhalter aus Edelstahl
- Verbesserte Hubmechanik mit Laufschiene
- Erhöhter Einbruchschutz

VORTEILE

- Platzsparend
- Leichte Bedienbarkeit
- Geringer Verschleiß
- Geräuscharmer Torlauf
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Große Gestaltungsfreiheit
- Pulverbeschichtung RAL
nach Wahl möglich

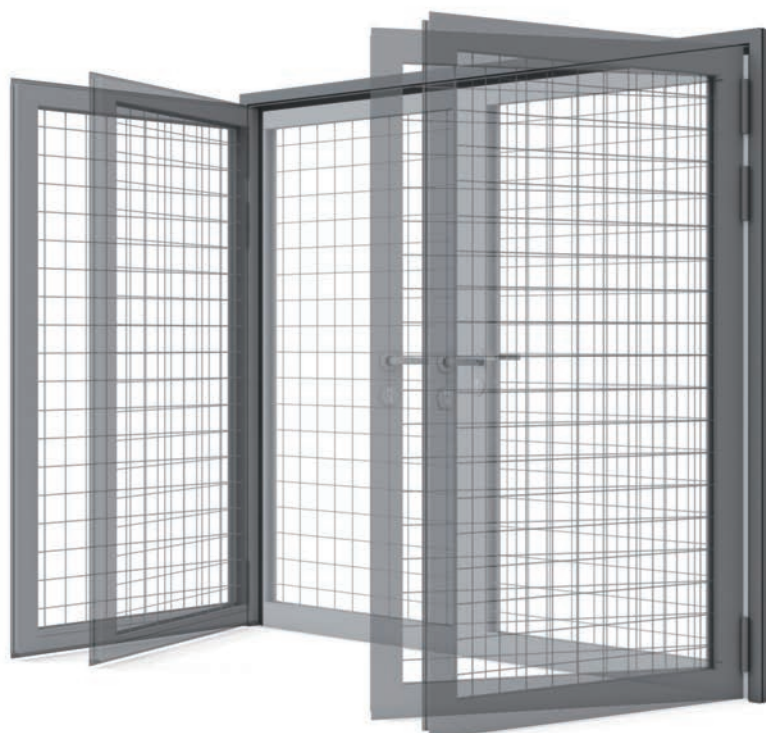

Varianten Standard

Unsere Belagsvariante Standard SG entspricht sämtlichen länderspezifischen Brandschutzvorschriften.



■ Variante QR
Stabgitterfüllung aus Aluminium Quadratrohr 20/20, E6/EV1 eloxiert



■ Variante SG
Füllung aus Schweißgitter pulverbeschichtet RAL 9006

Varianten Premium

Die Varianten Premium sind zu einem geringen Aufpreis in RAL-/DB-Farben nach Wahl lieferbar.

Neben den vorgestellten Varianten sind Sonderfüllungen wie beispielsweise Glas, Fassadenplatten preiswert realisierbar.



■ Variante GB
Füllung aus Aluminium Glattblech, E6/EV1 eloxiert



■ Variante QG
Füllung aus Aluminium Quadratlochblech QG 20/50, E6/EV1 eloxiert



■ Variante RV
Füllung aus Aluminium Rundlochblech RV 5/8, E6/EV1 eloxiert

Varianten Funktion

Die Füllungen der Varianten Funktion sind standardmäßig verzinkt und ohne Aufpreis in untenstehenden Farben erhältlich, auch Kombinationen innerhalb der Standardfarben sind möglich.

Weitere Infos und Ausschreibungstexte erhalten Sie unter: www.kaeufeler.de



■ Variante SB
Füllung aus Stahl-Sickenblech



■ Variante SBR
Füllung aus Stahl-Sickenblech, Rautenlochung



■ Variante SBL
Füllung aus Stahl-Sickenblech, Rundlochung

Farben SB/SBR/SBL

RAL 7016,
anthrazitgrau




RAL 7040,
Fenstergrau



RAL 9006,
Weißaluminium



RAL 9016,
Verkehrsweiß



Boxenkipptor

TYP N


ab 2110 mm Breite / bis 3010 mm Breite

* Platzbedarf unter Decke/Unterzug max. 135 mm

TYP VS


ab 3010 mm Breite / ab 2010 mm Höhe

* Platzbedarf unter Decke/Unterzug max. 170 mm

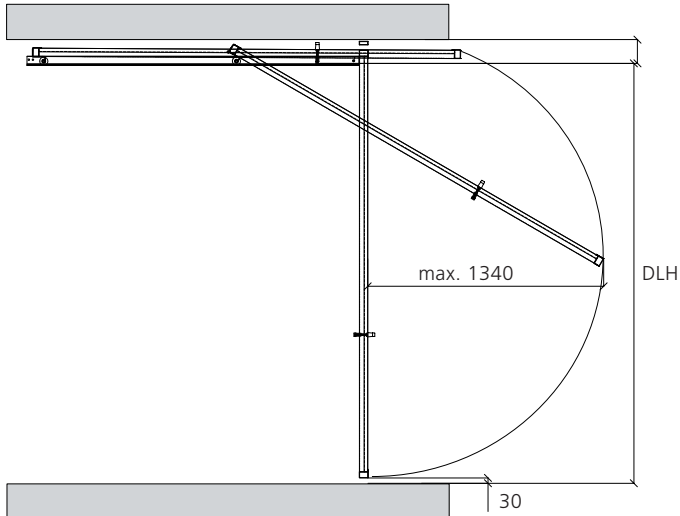


* nur bei glatter Decke (ohne Sturz)

Einbau hinter der Laibung



Einbau zwischen der Laibung




ANSCHLUSSDETAILS


	Typ N	Typ VS
A	5	8
B	50	80
C	10	10
D	max. 40	max. 70
E	ca. 1930	ca. 2010

ZLB = Zargenlichte Breite


Boxenschiebetor

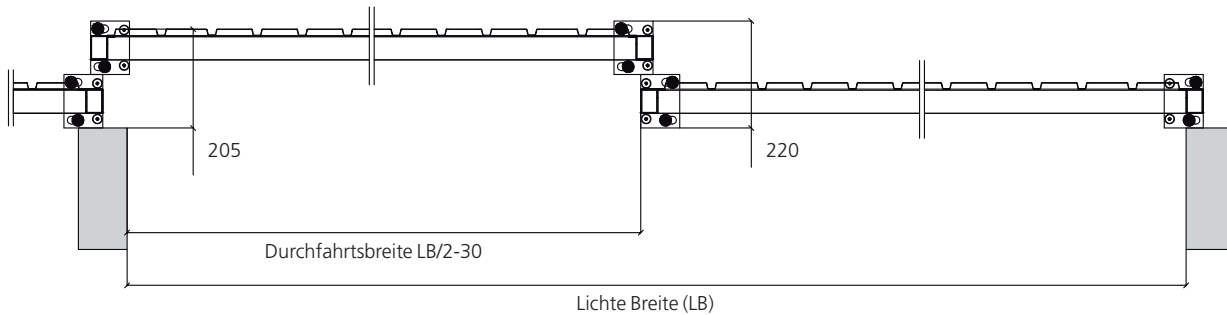

Einbau unter dem Sturz

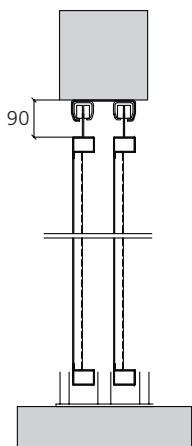


Einbau hinter dem Sturz

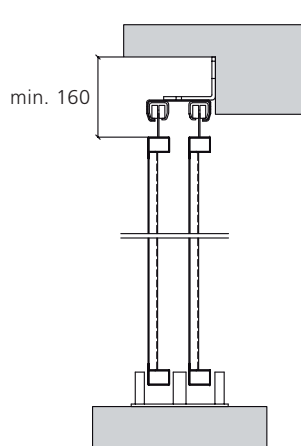


Boxendrehtor

Nach Aussen öffnend

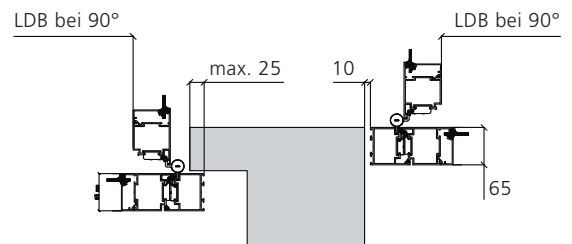

Nach Innen öffnend

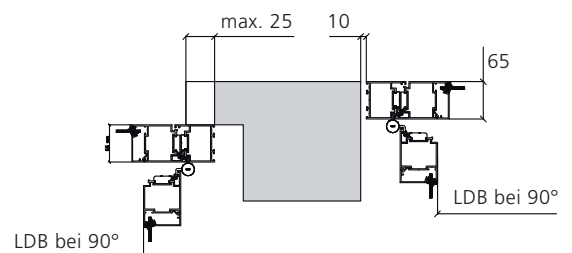

Vor Ort immer präsent

Einbaudaten

Eine detaillierte Darstellung der Einbaudaten erhalten Sie mit unserem Technikprospekt oder über unsere Internetseite: www.kaeufferle.de. Hier können Sie sich über z. B. Anschlussdetails oder Höhenschnitte informieren.

Ausschreibungstexte


Ausschreibungstexte zu Ihrem Projekt können Sie als PDF-Datei von unserer Homepage downloaden. Sie können unsere Ausschreibungstexte auch als Langtexte bei uns anfordern.

Infomaterial

Per Internet informieren wir über unsere gesamte Produktpalette und geben Ihnen die Möglichkeit, schnell und unkompliziert die neuesten Informationen abzurufen.

Die Realisierung besonderer Tor- und Trennwandkonstruktionen, sowie Fenster und Türen setzt ein hohes handwerkliches Können und viel Erfahrung voraus. Verteilt über die gesamte Bundesrepublik befinden sich Vertriebsbüros mit hervorragend geschulten Mitarbeitern. Bereits in der Beratungsphase zeigen sie mit Kompetenz und Fachwissen praktikable Lösungen auf. Termintreue und Flexibilität haben dabei neben Qualität und Know-how bei der Auftragsabwicklung einen hohen Stellenwert.

Käufferle bietet Ihnen eine Komplettleistung aus einer Hand - kompetent, zuverlässig und in bester Qualität.

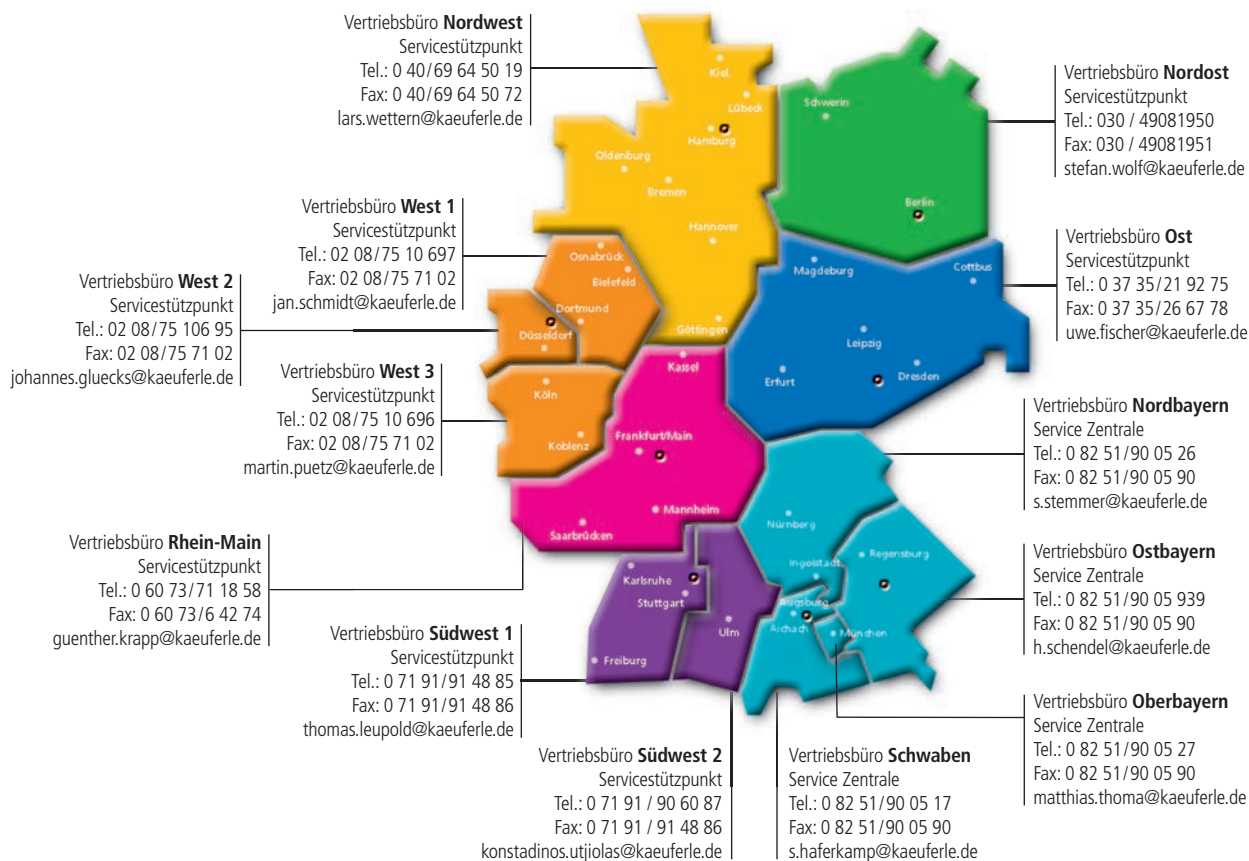

- GARAGENTORE Kipp-, Schwingtore für Sammelgaragen
- HALLENTORE Sektionaltore | Rolltore
- TRENNSYSTEME Trennwände | Parkboxen | Variobox
- FENSTER & TÜREN aus Kunststoff und Aluminium



Käufeler GmbH + Co. KG
Robert-Bosch-Str. 4 | D-86551 Aichach
Tel: 0 82 51/90 05-0 | Fax: 0 82 51/90 05-90
e-mail: info@kaeufeler.de | www.kaeufeler.de