

# HAUSTÜREN

KÄUFERLE 

# TÜR-SERIEN

## ECONOMY 4

Basis türen in ansprechenden Designs und mit hervorragenden Eigenschaften.

## BUSINESS 6

Für den gehobenen Anspruch. Mit einer breiteren Auswahl an Designs, Gläsern und zusätzlichen Optionen.

## BUSINESS PLUS 10

Ein Plus an Komfort und Optik.  
Mit variantenreichen Füllungen, ansprechendem Design und verschiedenen Gläsern.

## FIRST 12

Erste Klasse – erste Wahl. Mit der vollen Auswahl an Optik und Funktionen und Bestwerten in jeder Disziplin.

## FIRST PLUS 18

Dieses neu entwickelte Türsystem ist mit einem speziellen Flügelsystem ausgestattet für hochwertige Ausführungen in Optik und Funktion.

## GRIFFE

Sie haben es in der Hand. Freie Auswahl aus all unseren Außengriffen und Einzeldräckern.

## EINBRUCHSCHUTZ

So gut, dass Sie daran nicht mehr denken müssen. Alles zum Einbruchschutz und dem Käuferle-Sicherheitszertifikat.

## TECHNIK UND AUFBAU

Von Wärmedämmung bis Fingerscan. Erfahren Sie alles über technische Details und Optionen.

# OPEN UP TÜREN MIT PERSÖNLICHKEIT

Treten Sie ein, fühlen Sie sich herzlich willkommen! Die erste Begegnung mit Ihrem Zuhause führt über Ihre Haustür, und genau deshalb soll diese Tür auch genau zu Ihnen passen. Ihre Eingangstür ist die Visitenkarte Ihres Heims – und wir zeigen Ihnen, wie Sie mit den erstklassigen Türen von Käuferle Ihren individuellen Geschmack und Ihre Persönlichkeit ausdrücken können.

Ihr Zuhause ist ein Ort, an dem Sie sich sicher und geborgen fühlen sollen. Unsere Haustüren sorgen mit ihrem vorbildlichen Sicherheitsstandard für erhöhten Einbruchsschutz, denn hier ist nur das Beste für uns selbstverständlich. Ihre eigenen vier Wände sind Ihre persönliche Komfortzone, der erste Schritt dorthin führt durch Ihre Käuferle-Haustür.

Es ist uns wichtig, Ihnen bei unseren Türen immer die größtmögliche Auswahl zu bieten, die Sie treffen möchten. So sind alle unsere Türen in jeder gewünschten Farbe erhältlich. Auch beim Türgriff bieten wir Ihnen die volle Flexibilität. Jeder Griff kann mit jeder Tür kombiniert werden, ganz nach Ihren Bedürfnissen. Das perfekte Zusammenspiel von Form, Farbe und Material vereint sich bei Ihrer Käuferle-Haustür zu modernem Design mit langem Bestand. Damit der erste Schritt in Ihr Zuhause auch genau Ihrem Stil entspricht, setzen wir Ihre individuelle Türgestaltung ganz nach Wunsch für Sie um. Nutzen Sie unsere Haustüren mit ihrer innovativen Optik als Designelement, das die einzigartige Atmosphäre Ihres Eigenheims aufnimmt und dort zur Geltung bringt, wo es Ihren Besuchern als Erstes ins Auge fällt. Im Eingangsbereich.





## ECONOMY

Wählen Sie aus unserer Palette an Basistüren in ansprechenden Designs und hervorragenden Eigenschaften, wie 5-fach-Verriegelung, Einsatzfüllung mit 36-mm-Füllungsstärke, 2-fach-Glas mit VSG-Glas, mattweiß foliert, Innendrücker mit Langschild in EV1, Edelstahlgriff G1-400 schräg und Rundrosette R006 in Edelstahl außen.

### MERKMALE

- Einsatzfüllung, Füllungsstärke 36 mm
- Verglasung bei E1 bis E4 mit 2-fach-Glas, VSG mattweiß foliert
- Standardstoßgriff G1-400 schräg, in Edelstahl
- 5-fach-Verriegelung
- Gesamtwärmedurchgang der Tür bis  $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Oberfläche Standard RAL 9010 Reinweiß



**E1**

Aluminiumfüllung,  
VSG-Glas mattweiß foliert  
(ähnlich Satinato) –  $U_g 1,1$



**E2**

Aluminiumfüllung,  
VSG-Glas mattweiß foliert  
(ähnlich Satinato) –  $U_g 1,1$



**E3**

Aluminiumfüllung,  
VSG-Glas mattweiß foliert  
(ähnlich Satinato) –  $U_g 1,1$



**E4**

Aluminiumfüllung,  
VSG-Glas mattweiß foliert  
(ähnlich Satinato) –  $U_g 1,1$



**E5**

Aluminiumfüllung,  
Applikation Edelstahloptik  
(Alu-Nox) beidseitig



**E6**

Aluminiumfüllung,  
Applikation Edelstahloptik  
(Alu-Nox) beidseitig



## BUSINESS

Für den gehobenen Anspruch. Alle Eigenschaften unserer ECONOMY-Klasse mit einer breiten Palette an Designoptionen und auf Wunsch mit verschiedenen Gläsern sowie einer möglichen Einsatzfüllung bis 48 mm, wunschweise 3-fach-Verglasung, Innendrücker mit Langschild in EV1.

### MERKMALE

- Standardverglasung, VSG mattweiß foliert
- Verschiedenste Gläser zur Auswahl
- Standardstoßgriff G1-400 schräg, Edelstahl
- 5-fach-Verriegelung
- Zusätzliche Mitteldichtung optional
- Gesamtwärmedurchgang der Tür bis  $U_d = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Oberfläche RAL-Ton wählbar



**B1**

Aluminiumfüllung, Ornamentrahmen, Edelstahloptik (Alu-Nox) beidseitig, verglast



**B2**

Aluminiumfüllung, verglast



**B3**

Aluminiumfüllung, Ornamentrahmen, Edelstahloptik (Alu-Nox) beidseitig, verglast



**B4**

Aluminiumfüllung, Applikationen, Edelstahloptik (Alu-Nox) beidseitig, verglast



**B5**

Aluminiumfüllung, Ornamentrahmen, Edelstahloptik (Alu-Nox) beidseitig, verglast



**B6**

Aluminiumfüllung, verglast

# BUSINESS



**B7**  
Aluminiumfüllung, Applikationen,  
Edelstahloptik (Alu-Nox) beidseitig,  
verglast



**B8**  
Aluminiumfüllung, rahmenlos,  
verglast



**B9**  
Aluminiumfüllung, Ornamentrahmen,  
Edelstahloptik (Alu-Nox) beidseitig,  
verglast



**B13**  
Aluminiumfüllung, Applikationen,  
Edelstahloptik (Alu-Nox) beidseitig,  
verglast



**B14**  
Aluminiumfüllung, rahmenlos,  
verglast



**B15**  
Aluminiumfüllung, Applikationen,  
Edelstahloptik (Alu-Nox) beidseitig,  
verglast



**B10**  
Aluminiumfüllung, Ornamentrahmen,  
Edelstahloptik (Alu-Nox) beidseitig,  
verglast



**B11**  
Aluminiumfüllung, rahmenlos,  
verglast



**B12**  
Aluminiumfüllung, Applikationen,  
Edelstahloptik (Alu-Nox) beidseitig,  
verglast



**B16**  
Aluminiumfüllung, Applikationen,  
Edelstahloptik (Alu-Nox) beidseitig,  
verglast



**B17**  
Aluminiumfüllung, Applikationen,  
Edelstahloptik (Alu-Nox) beidseitig,  
verglast



**B18**  
Aluminiumfüllung, Applikationen,  
Edelstahloptik (Alu-Nox) beidseitig,  
verglast

## MERKMALE

-  Auswahl komfortabler Stoßgriffe in der Füllung
-  Verschiedenste Gläser zur Auswahl
-  Innendrücker mit Langschild in EV1
-  Edelstahl-Stoßgriff in die Füllung integriert, dadurch besserer Bedienkomfort
-  Zusätzliche Mitteldichtung optional
-  Gesamtwärmeverlustgang der Tür bis  $U_a = 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$
-  Einseitige/beidseitige Einsatzfüllungen
-  Aufsatzfüllungen möglich
-  Oberfläche RAL-Ton wählbar


## BUSINESS PLUS

Ein Plus an Komfort und Optik. Mit variantenreichen Füllungen, ansprechendem Design, verschiedenen Gläsern und einer Auswahl an komfortablen Stoßgriffen in der Füllung. Zudem haben Sie die Option von Bautiefen in 75 mm oder 90 mm.



**B19 Mirea\***

Verglast, innere Scheibe jeweils mit Wärmefunktionsschicht, beidseitig ohne Glasrahmen, integrierter Griff G1-1480 gerade

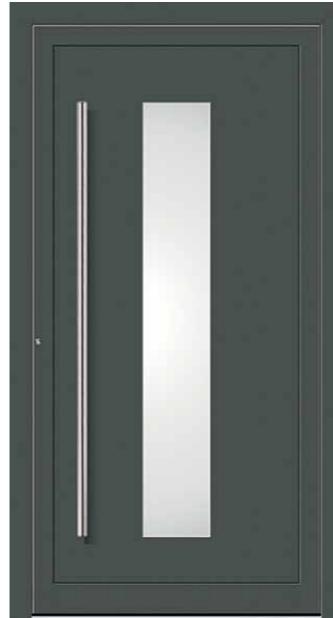

**B20 Enna\***

Verglast, innere Scheibe jeweils mit Wärmefunktionsschicht, beidseitig ohne Glasrahmen, integrierter Griff G1-1480 gerade




**B21 Dicoma\*** (Ansicht von innen)

Verglast, innere Scheibe jeweils mit Wärmefunktionsschicht, beidseitig ohne Glasrahmen, integrierter Griff G1-1480 gerade



**B22 Belido\***

Verglast, innere Scheibe jeweils mit Wärmefunktionsschicht, beidseitig ohne Glasrahmen, integrierter Griff G1-1480 gerade

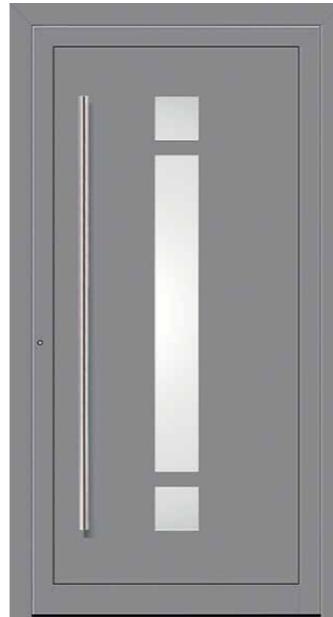


**B23 Delmaro\***

Verglast, innere Scheibe jeweils mit Wärmefunktionsschicht, beidseitig ohne Glasrahmen, integrierter Griff G1-1480 gerade



**B24 Veriso\***

Verglast, innere Scheibe jeweils mit Wärmefunktionsschicht, beidseitig ohne Glasrahmen, integrierter Griff G1-1480 gerade

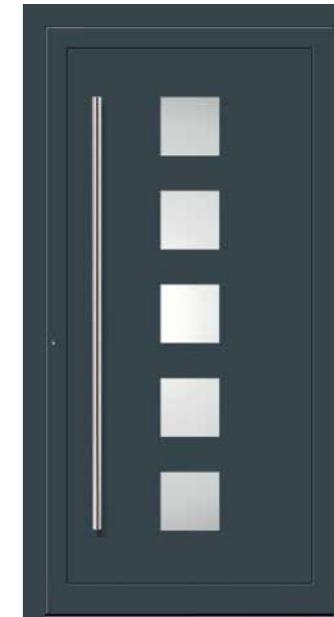

**B25 Camara\***

Verglast, innere Scheibe jeweils mit Wärmefunktionsschicht, beidseitig ohne Glasrahmen, integrierter Griff G1-1480 gerade



## FIRST

Erste Klasse – erste Wahl. Zahlreiche stilische Varianten durch Einsatzfüllungen oder einseitige/beidseitige Aufsatzfüllungen. In die Füllung integrierte Stoßgriffe sorgen für mehr Komfort. Zudem haben Sie die Wahl eines Innendrückers mit Langschild in Edelstahl.

### MERKMALE

- Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten
- Verschiedenste Gläser zur Auswahl
- Verschiedenste Griffe zur Auswahl
- Griff in die Füllung integriert
- Wärmedämmung bis  $U_d = 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Einsatzfüllung bis 62 mm Füllungsstärke oder einseitige/beidseitige Aufsatzfüllungen möglich
- 3-fach-Verglasung
- Oberfläche mit Aufsatz



**F1 Alliso\***

4 Felder verglast,  
mit Edelstahlintarsien,  
integrierter Griff G2-1480



**F2 Cavarro\***

3 Felder verglast,  
mit Edelstahlintarsien,  
integrierter Griff G2-1480




**F3 Symetris\***

3 Felder verglast,  
mit Edelstahlintarsien,  
integrierter Griff G2-1480



**F4 Vilmo\***

Geschlossen, integrierter Stangengriff

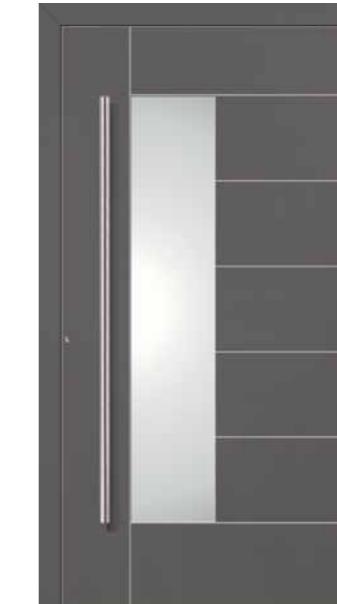

**F5 Metris\***

Verglast, mit Edelstahlintarsien,  
integrierter Griff G1-1480



**F6 Liseo W4i\***

Geschlossen, integrierter Knauf



**F7 Numira\***  
Verglast, mit silberoxidierten  
Aluminiumapplikationen,  
integrierter Griff G3




**F8 Namon\***  
Verglast, mit folierter  
Aluminiumapplikation,  
integrierter Griff G2-1080



**F9 Arola\***  
3 Felder verglast,  
mit folierter Aluminiumapplikation,  
integrierter Griff G2-1280




**F10 Timano\***  
3 Felder verglast,  
mit folierten Aluminiumapplikationen,  
integrierter Griff G2-880

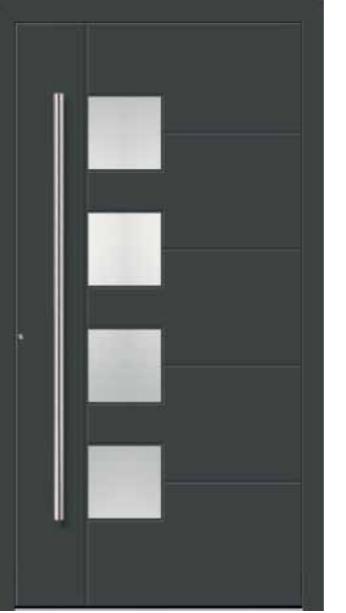

**F11 Berneo\***  
4 Felder verglast,  
integrierter Griff G1-1480 gerade



**F12 Bentano\***  
Geschlossen,  
mit innenliegender Griffmulde

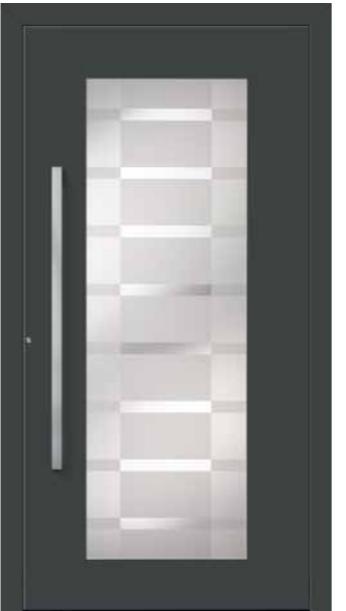

**F13 Consis\***  
Verglast,  
integrierter Griff G2-1040



**F14 Liseo W2i\***  
Geschlossen,  
integrierter Knauf



**F15 Penda\***  
mit Edelstahlapplikationen,  
integrierter Griff G2-1040



**F16 Marimo\***

Verglast, mit folierten Aluminiumapplikationen, integrierter Griff G1-1480



**F17 Ameris\***

Vollverglast, integrierter Griff G1-1480



**F18 Paris\***

3 Felder verglast,  
integrierter Griff G3



**F19 Emon\***

3 Felder verglast, integrierter Griff G3



**F20 Amsterdam\***

Oben verglast, integrierter Knauf



**F21 Bruxelles\***

Geschlossen, integrierter Knauf

## MERKMALE


- Dreischaliger Profilaufbau
- Bautiefen 75 mm und 90 mm
- Hohe Rahmen- und Verwindungstiefe
- Elementstabilität durch mittige Elementbefestigung
- 2 Dichtungsebenen
- Variante mit einer zusätzlichen Mitteldichtung möglich
- Thermisch optimiert durch doppelten Dämmbereich
- Beschlag- und Bandmontage ohne Unterbrechung der Dämm- und Dichtungsebenen
- Harmonische glatte Falzoptik
- Rahmenfalz fugenlos
- Hohe Schlagregendichtigkeit
- Schmutzunempfindlich und reinigungsfreundlich

## FIRST PLUS

Dieses neu entwickelte hochwärmegedämmte Türsystem zeichnet sich durch seine hohen Wärmedämmeigenschaften aus und verbindet eine hohe Stabilität mit ansprechender Optik.


Durch das 5-Kammer-Profil mit dem speziell entwickelten Hybridverbund zwischen den drei Aluminiumprofilschalen werden im Bereich der Wärmedämmung neue Maßstäbe gesetzt. Der Hybridverbund verbindet die Profilschalen zu einer stabilen Einheit, reduziert gleichzeitig den BI-Metalleffekt und sorgt somit für den gewünschten Bedienkomfort. Ebenso wird das Türsystem mit seinen beiden Dichtesebenen mit einer hohen Schlagregendichtigkeit aufgewertet.

Dieses Türsystem mit einer Bautiefe von 75 mm und 90 mm ist sowohl als Ausführung einseitig flügelüberdeckender als auch beidseitig flügelüberdeckender Füllungen erhältlich.

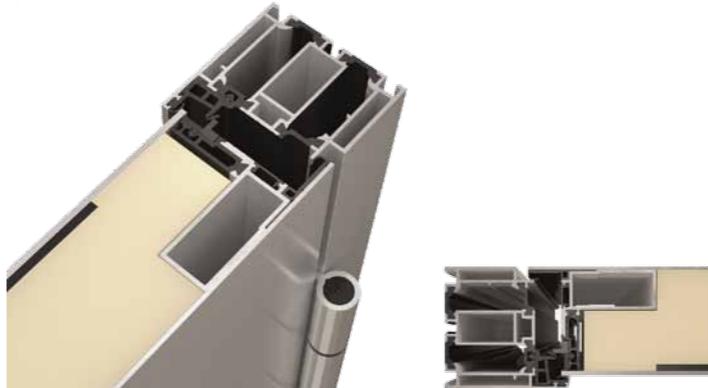


### WB beidseitige Aufsatzfüllung

Wohnbauflügel mit beidseitiger Aufsatzfüllung

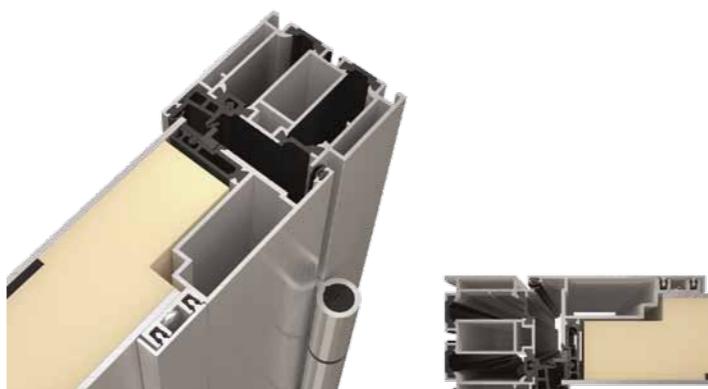

### WB einseitige Aufsatzfüllung


Wohnbauflügel mit einseitiger Aufsatzfüllung

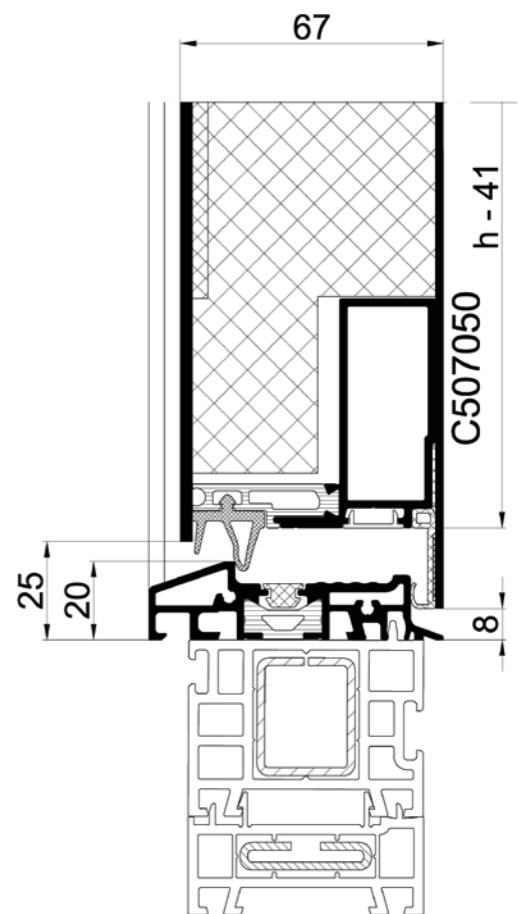

### Schwellenansicht Wohnbauflügel

75 mm Bautiefe mit beidseitiger Aufsatzfüllung; Bodenprofil in 25 mm und 50 mm lieferbar

18

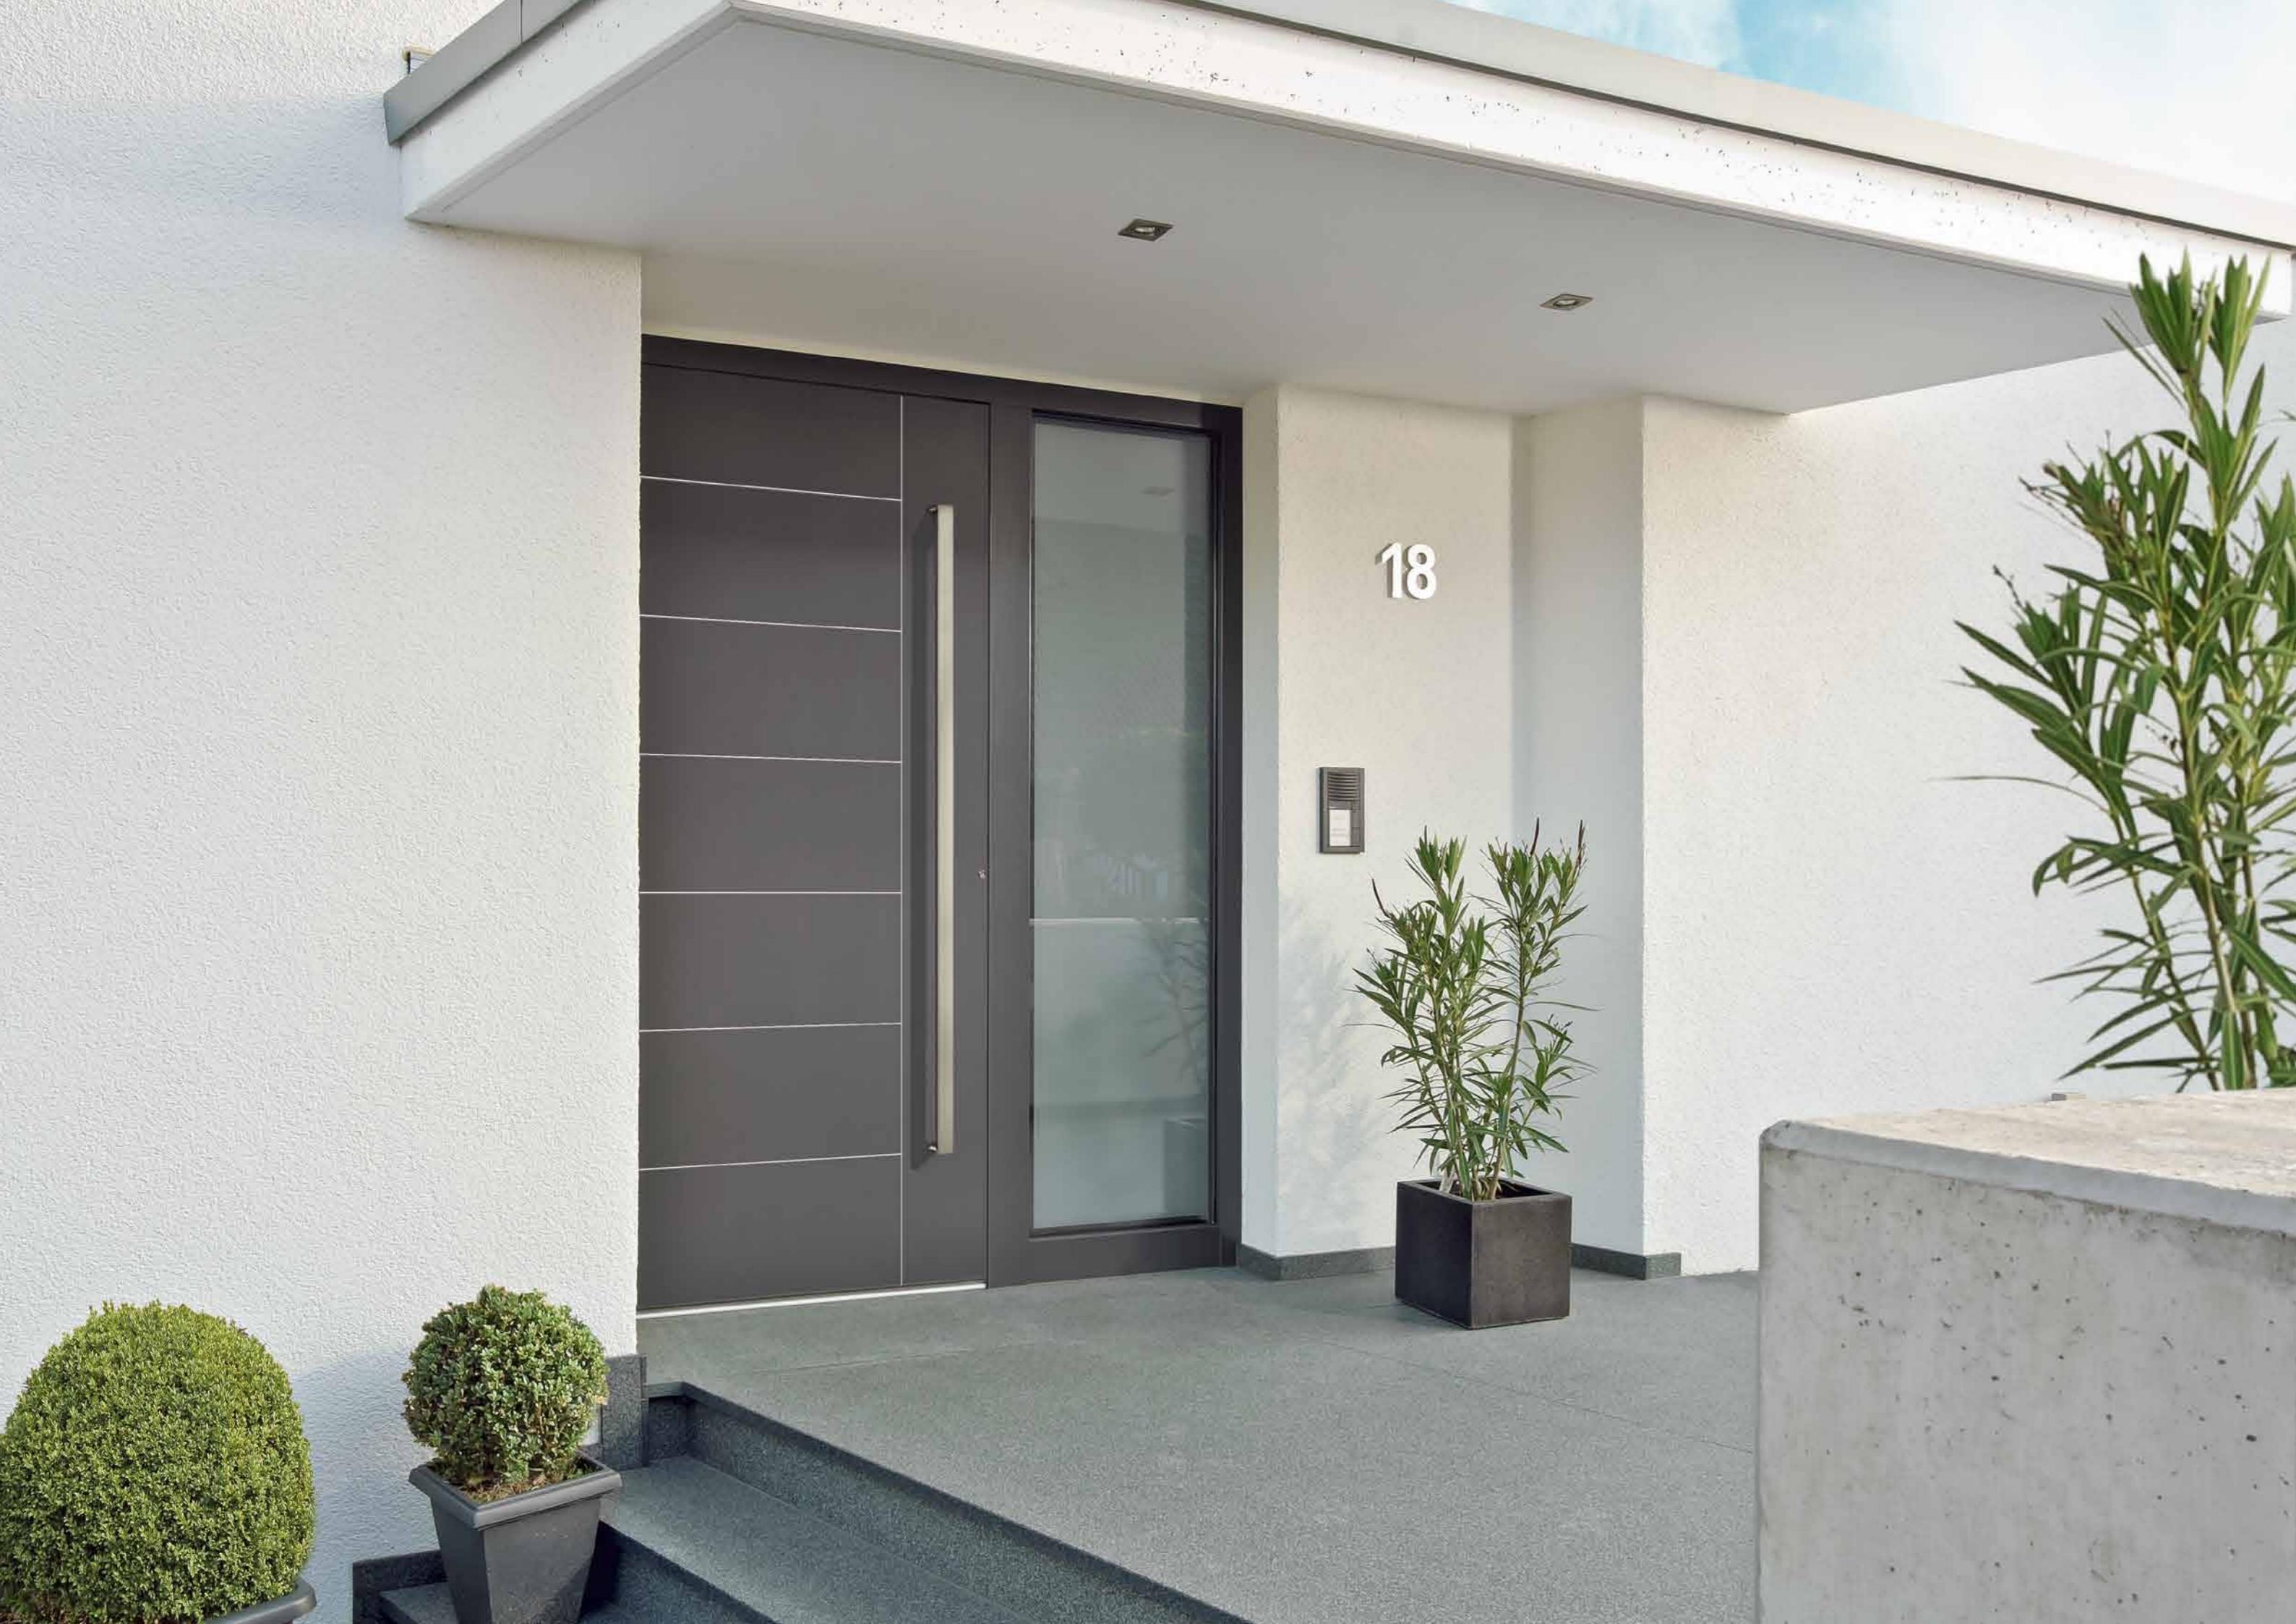

# GRIFFE



**G1** schräg  
Edelstahl, matt gebürstet,  
Ausführung auf dem Flügel  
oder in die Füllung integriert

**G1** gerade  
Edelstahl, matt gebürstet,  
Ausführung nur in  
die Füllung integriert

**G1** mit Echtholz Jatoba  
Edelstahl, matt gebürstet,  
Ausführung nur in  
die Füllung integriert

**G2** halbrund/gerade  
Edelstahl, matt gebürstet,  
Ausführung nur in  
die Füllung integriert

**G3** gerade  
Edelstahl, matt gebürstet,  
Ausführung nur in  
die Füllung integriert

**Mögliche Größen bei G1:** 400 mm · 600 mm · 800 mm · 1.000 mm · 1.200 mm · 1.400 mm · 1.600 mm · 1.800 mm

## EINZELDRÜCKER



**D1**  
Edelstahl, gebürstet



**D2**  
Aluminium EV1



**D3**  
Aluminium, weiß



**D4**  
Edelstahl



**R1**  
Edelstahl



**R2**  
Edelstahl



**R3**  
Edelstahl

# EINBRUCHSCHUTZ



## SO GUT, DASS SIE DARAN NICHT DENKEN MÜSSEN!

Ihr Zuhause ist ein Ort, an dem Sie sich sicher und geborgen fühlen sollen. Unsere Haustüren sorgen mit ihren vorbildlichen Sicherheitsstandards nach RC1, RC2 und RC3 für erhöhten Einbruchschutz – institutsgesert und polizeilich empfohlen. Die Frage „Bin ich ausreichend gesichert?“ müssen Sie sich nach dem fachgerechten Einbau einer Käuferle-Tür nicht mehr stellen.


### Sicherheitsausstattung von Haustüren

- Sonderverglasung mit mindestens P4A-Glas (einbruchhemmend)
- Bandseitensicherung durch mindestens einen Sicherheitsbolzen
- Glasfalzsicherung oder verklebte Gläser/Füllungen
- Füllungen mit Stahleinlage
- Außen Kernziehschutz-Rosette
- Aufbohrschatzplatte am Schlosskasten
- Kennzeichnung der Tür mit Typenschild entsprechend DIN EN 1627


**Wir beraten Sie gerne bei den notwendigen Schritten, um die geprüfte Sicherheit zu gewährleisten und die passende Prüfplakette zu erhalten:**

- Mehrfachverriegelung (im Standard enthalten)
- Mindestens 2 Türbänder
- Mindestens 1 Sicherungsbolzen in den Türbändern
- Anbohrschatz des Profilzylinders
- Profilzylinder mit Bohr- und Kernziehschutz
- Verglasung durch Paneele mit Stahleinlage oder mit angriffshemmender P4A-Verglasung
- Kennzeichnung mit Typenschild
- Montage des Türelementes im Mauerwerk entsprechend Richtlinien
- Druckfeste Hinterfüllung des Blendrahmens im Bereich der Bänder, Befestigungspunkte sowie im Bereich der Schließstücke

Ihr Käuferle-Berater sowie unsere zertifizierten Partner und Handwerksbetriebe stellen sicher, dass Sie die beste mögliche Lösung in der optimalen Ausführung erhalten. Denn guter Schlaf ist Vertrauenssache.

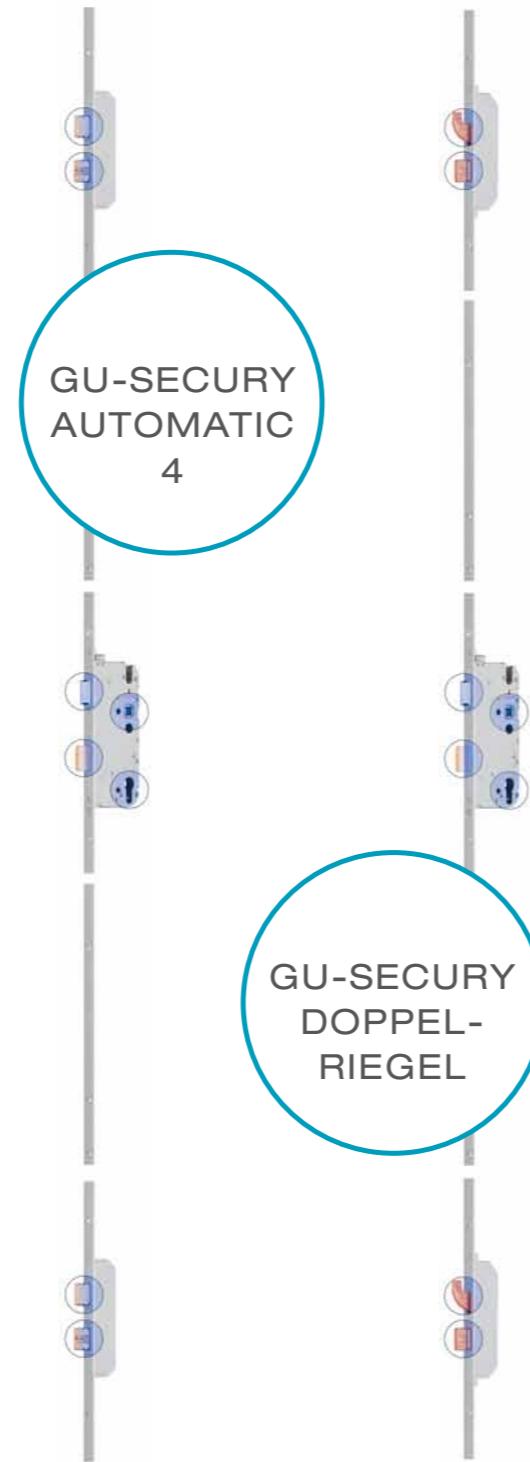

In den Serien Business, Business Plus und First kann alternativ zur Standardausführung „Basic“ auch die Ausführung „Comfort“ oder „Premium“ gewählt werden.

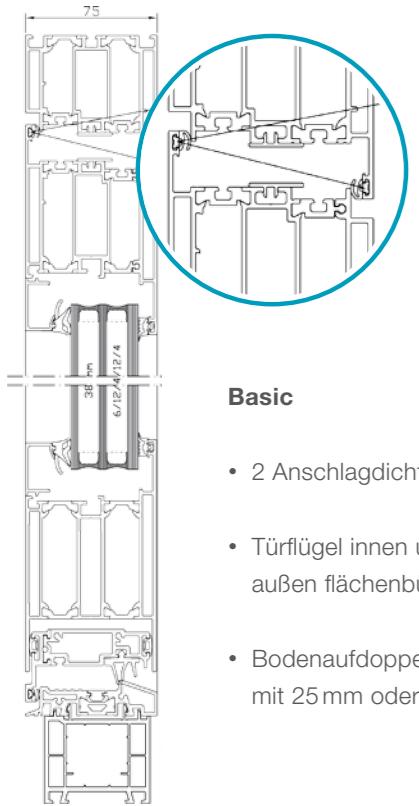

**Basic**

- 2 Anschlagdichtungen
- Türflügel innen und außen flächenbündig
- Bodenaufdoppelungen mit 25 mm oder 50 mm (optional)



**Comfort**

- 2 Anschlagdichtungen mit zusätzlicher Mitteldichtung
- Türflügel innen und außen flächenbündig
- Bodenaufdoppelungen mit 25 mm oder 50 mm (optional)



**Premium**

- 2 Anschlag- und 2 Mitteldichtungen
- Türflügel innen und außen flächenbündig
- Bodenschwelle thermisch getrennt mit 2 Dichtungen und verstellbarem Bodenanschlag
- Bodenaufdoppelungen mit 25 mm oder 50 mm (optional)

### STANDARDAUSFÜHRUNG „BASIC“

- Profile und Füllungen in Weiß
- 2 Anschlagdichtungen (optional Mitteldichtung mit Aufpreis)
- 5-fach-Verriegelung (optional selbst-verriegelndes Schloss mit Aufpreis)
- 2 Stück Rollentürbänder, weiß, 3-teilig, dreidimensional verstellbar
- Langschild in EV1 elox
- Integrierte Edelstahl-Griffstange und Edelstahl-Außenrosette
- Schloss vorgerichtet für Profilzylinder, Schließblechfalle verstellbar (optional Profilzylinder und elektrische Türöffner)

Mögliche Wärmedurchgangswerte $U_d$			
	Glas $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	Geschlossene Füllung $U_p = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	Geschlossene Füllung $U_p = 0,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
<b>Basic</b> $U_i = 1,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ Bautiefe: 75 mm	$U_d = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	$U_d = 1,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	$U_d = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
<b>Comfort</b> $U_i = 1,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ Bautiefe: 75 mm	$U_d = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	$U_d = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	$U_d = 0,97 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
<b>Premium</b> $U_i = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ Bautiefe: 90 mm	$U_d = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	$U_d = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	$U_d = 0,72 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Hochwertige, thermisch getrennte Schüco®-Aluminiumprofile ADS75 oder ADS90 Simply Smart



**Fingerscan**

Bei der Ausführung von Türen mit Fingerscanner ist der Fingerscanner (System „ekey“) im Türflügel oder im Stoßgriff der Tür integriert und nur mit dem Schloss GU-Secure Automatic 4 und A-Öffner kombinierbar. Die Steuerung für den Fingerscanner ist verdeckt im Flügel integriert.



**Rollenband mit Bandseitensicherung**



**Schwellenausführung einseitig flügelüberdeckend**




**Schwellenausführung beidseitig flügelüberdeckend**



**Band verdeckt liegend**



**Schwellendarstellung**

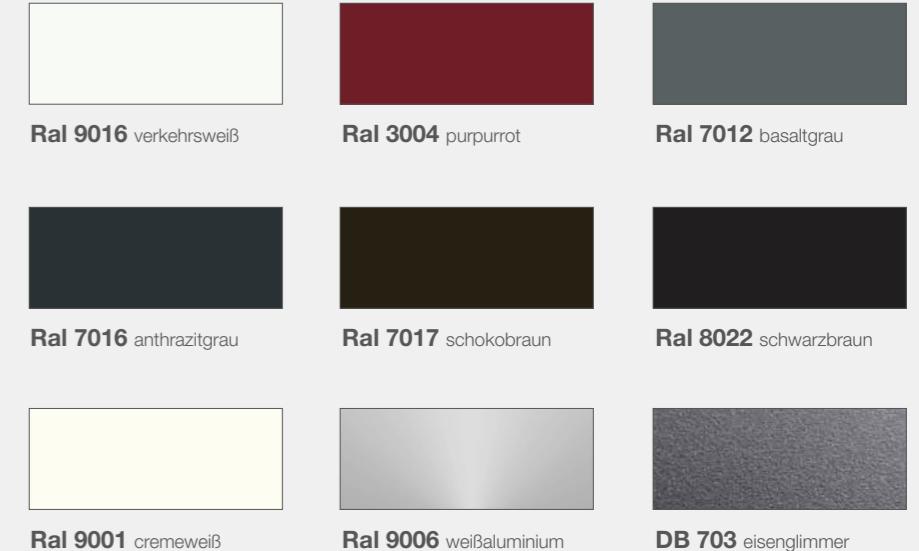

Weitere Farben und Eloxtöne sind optional erhältlich.  
Oberfläche glatt oder fein strukturiert.  
Gedruckte Abbildungen können vom Original abweichen.

- Stoßgriff auf Füllung
- Stoßgriff auf Rahmen
- Applikationen
- Einsatzfüllung
- Einseitig flügelüberdeckend
- Beidseitig flügelüberdeckend

IHRE NOTIZEN:



## KÄUFERLE-HAUSTÜREN-KONFIGURATOR

TESTEN SIE IHREN FAVORITEN AN IHREM HAUS:



MADE IN GERMANY

SCHÜCO

IHR FACHPARTNER:

KÄUFERLE 

[www.kaeferle.de](http://www.kaeferle.de)  
[www.facebook.com/kaeferle](https://www.facebook.com/kaeferle)